

# B:IT

다양한 환경조건에 사용할 수 있는 완벽한 디자인의 친환경 제품입니다.

It is environment-friendly products designed perfectly to use under various environmental conditions.

## Application

- 일반 캐비닛 랙
- 데이터통신 구성용
- 방재용
- General Type
- For data communication
- For emergency management

## Standard

- 표준 규격 : EIA-310 D/IEC-60297/DIN 41494
- 보호 등급 : IP 20
- 품질 보증 : 1년
- 지적재산
  - 디자인출원 : 003912
  - 특허출원 : 0043134


## Design Features



전후간격조정이 가능한 수직 마운트바



들어올려 빼는 방식의 손쉬운 도어 탈부착



Leveling foot  
+자홈을 드라이버로 손쉽게 조절



일체형 Caster & Leveling foot

### 편의성

- 수직 마운트바는 전후 간격을 조정할 수 있어 다양한 IT장비의 조건을 충족
- 상단의 케이블 트레이, 하단의 이중마루를 통해 인,출입되는 케이블이 안전하고, 효율적으로 정리되도록 설계
- 전면도어는 강화유리로 구성되어 장비의 모니터링이 용이하고 안정된 내구성을 제공
- 도어는 들어올려 빼는 방식으로 탈부착이 매우 편리
- 랙과 랙의 고정(열반)시 볼트/너트를 사용하여 간단하게 고정
- 랙의 수평조절은 Leveling Foot의 +자홈을 드라이버로 손쉽게 조절할 수 있도록 설계
- 내부 프레임에 UNIT단위 표시

### Convenience

- It provides a free and an effective cabling through all direction cable vertical duct.
- The cable gone in and out through a tray of the top and dual floors of the bottom is designed safe and not to be disturbed.
- Front door is consist of tempered glass, and monitoring of equipment is easy, and it provides stable durability.
- The door opening is lift and taking out type, also moving the door is very convenient.
- Fixing is simply possible through bolt/nuts of rack to rack.
- Horizontal adjustment of a product can easily adjust by using leveling foot.
- Display units at inside frame.

### 안정성

- 필요시 접지바를 통해 외부접지가 가능

### Safety

- If necessary, an external grounding is possible through bus bar.

## Note

- **Construction** : Bolted
- **Material** : Aluminum extrusion and Sheet steel
- **Color** : 순백색유광 [HH324-1002-20]
- **전면 Tap nut Type**
- **후면 Cage nut Type**




## Order Information 기본구성 주문코드

1Unit : 44,45mm

| 품목코드<br>ORDER NUMBER | 품목명<br>MODEL NAME | 규격 SIZE |      |       |       |
|----------------------|-------------------|---------|------|-------|-------|
|                      |                   | 높이(H)   | Unit | 깊이(D) | 너비(W) |
| 1BIT-1201            | BIT-12            | 1200    | 23U  | 750   | 600   |
| 1BIT-1801            | BIT-18            | 1800    | 37U  |       |       |

Configuration

대체품목: 기본구성과 상호교체가 가능한 품목    추가품목: 필요시 추가 가능한 품목 및 전용악세서리

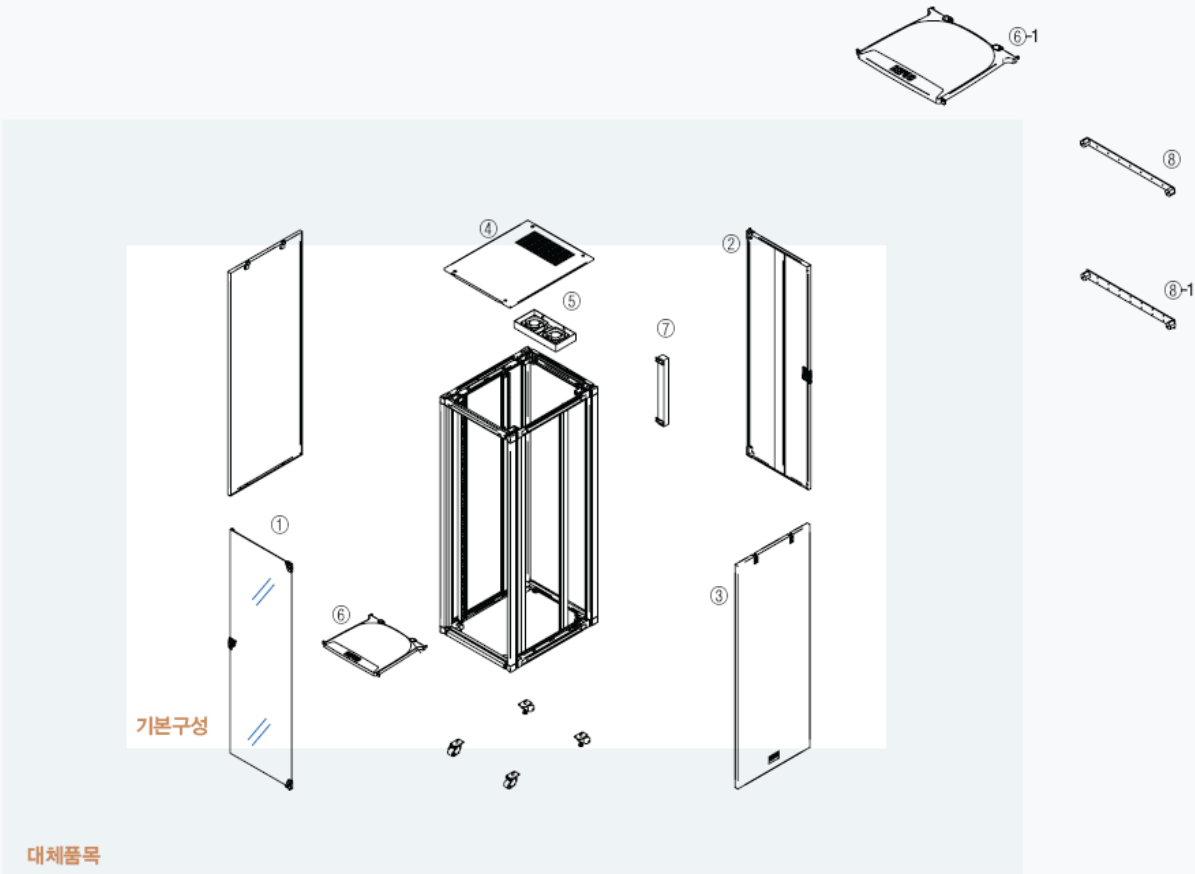

추가품목

| 구분                                               | NO  | 품목명               | 규격                                            | Q'ty | 품목코드         |             |
|--------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------|------|--------------|-------------|
|                                                  |     |                   |                                               |      | H1200 (23U)  | H1800 (37U) |
| 기본구성 내<br>변경가능품목<br>(수량의 변경 또는<br>대체품목과<br>상호교체) | 1   | DOOR-A            | 강화유리 5T / 시건장치                                | 1    | 5BIT-DO1201  | 5BIT-DO1801 |
|                                                  | 2   | DOOR-B            | Steel / 시건장치                                  | 1    | 5BIT-DO1202  | 5BIT-DO1802 |
|                                                  | 3   | SIDE-A            | Steel / Slide latch                           | 2    | 5BIT-PS1201  | 5BIT-PS1801 |
|                                                  | 4   | TOP               | Steel                                         | 1    | BIT-PT01     |             |
|                                                  | 5   | FAN UNIT          | 220V / 2Fan / 1.6m                            | 1    | H0105-008    |             |
|                                                  | 6   | SHELF(L)          | ABS / D395xW415(19")                          | 1    | SF-39501     |             |
|                                                  | 7   | P/S UNIT -10(BIT) | 220Vx15A / 10Way / 2.5m                       | 1    | 5PS-BIT1001  |             |
| 추가품목                                             | 6-1 | SHELF(L)          | ABS / D395xW415(19")                          | 1    | 2SF-L395     |             |
|                                                  | 8   | BUS BAR ASS'Y-19  | Cu(석도금) / 482.6x30x3T                         | 1    | 1BBA-1000002 |             |
|                                                  | 8-1 | BUS BAR(B)-19     | Cu(석도금) / 482.6x40x3T / 2Hole 단자 (pitch 22mm) | 1    | 2FGN10000U01 |             |

기본구성 내 수량의 변경이나 품목의 대체, 필요에 의한 추가품목이 있을시에는 아래 표 참고

Common Accessories

사용가능한 공용 악세서리

